
SUA RECEITA
CHEGOU E VOCÊ
PODE ESCOLHER
DIFERENTES
CORES DO
FIO BALLOON
PARA
ARRASAR!




PINGUIN

BLUSA DE QUADRADOS BALLOON

Por Maria Aparecida Dourado para Ateliê Pinguin



MATERIAL

Balloon, 5 nov. (100 g) na cor Dark Jeans (9510), 1 nov. (100 g) na cor Indigo Blue (9512); ag. de crochê Pinguin de 4 mm, ag. de tapeçaria para os acabamentos; papel craft; lápis; tesoura.



5 nov. 100 g

4 mm

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = correntinha(s);aum. = trab. 2 p. no mesmo p.; pb = ponto baixo; pbx = ponto baixíssimo; pa = ponto alto; trab. = trabalhe; rep. = repita.

Tensão do ponto: um quadrado em pa com 10 x 10 cm = 14 p. x 9 carr.

EXECUÇÃO

Faça um molde de um retângulo para o decote no papel craft com as medidas indicadas no esquema para acompanhar a modelagem durante a confecção. Use o mesmo molde para acompanhar a confecção das 4 partes apenas girando-o.

As setas no esquema indicam a direção do trabalho.

Retângulos:

Com a cor Dark Jeans, faça um cordão de corr. na largura do sentido do trabalho indicado pela seta e trab. em carr. de pa. Nos retângulos da parte superior, acompanhe o molde riscado para executar as diminuições necessárias. Faça 4 retângulos para a parte inferior, 4 para a parte superior com a formação do decote e 4 para as mangas.

MONTAGEM:

Com a cor Indigo Blue, trab. um carr. de pb contornando os retângulos da parte inferior e os da parte superior menos os intervalos dos decotes.

Com a cor Indigo Blue, trab. um carr. de pb nas beiradas superior e inferior de cada peça das mangas.

Una os retângulos formando a frente e as costas.


Una frente e costas a partir da barra deixando 20 cm abertos para as cavas.

Una os ombros.


Feche as mangas e pregue-as ao redor das cavas.

ACABAMENTO:


Com a cor Indigo Blue, trab. uma carr. de pb ao redor do decote.

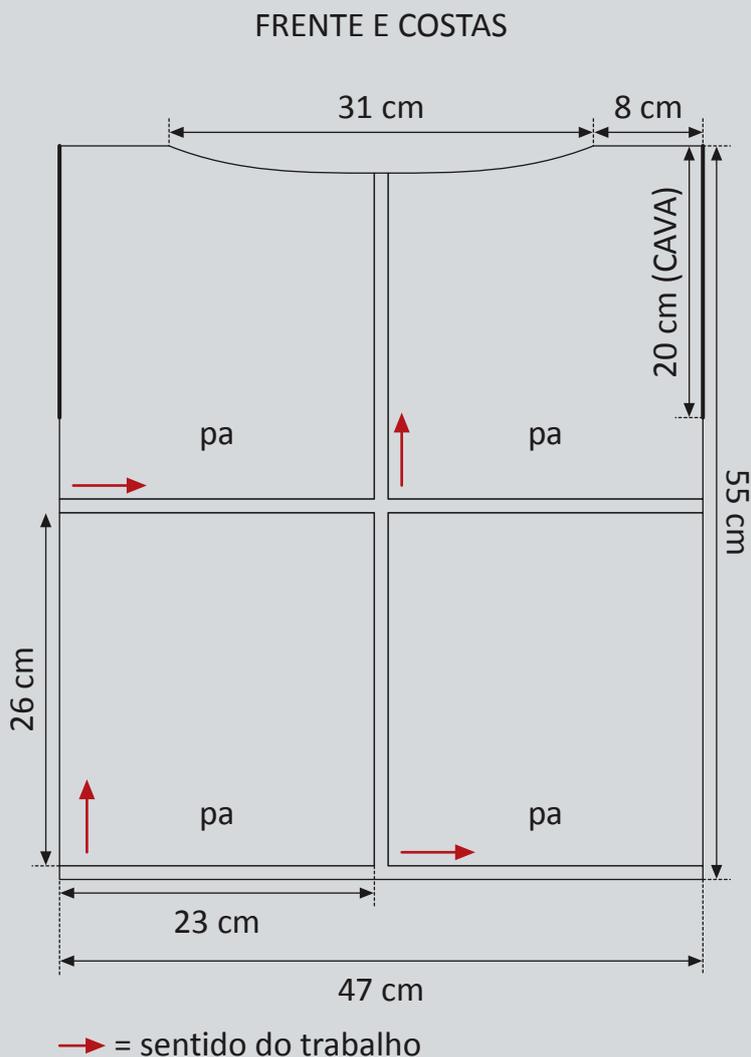

MANGA DIREITA

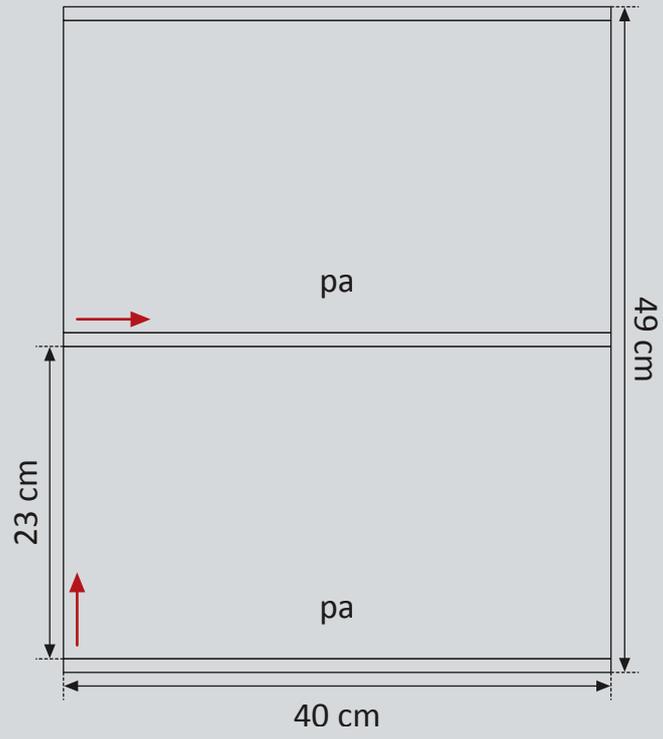

MANGA ESQUERDA

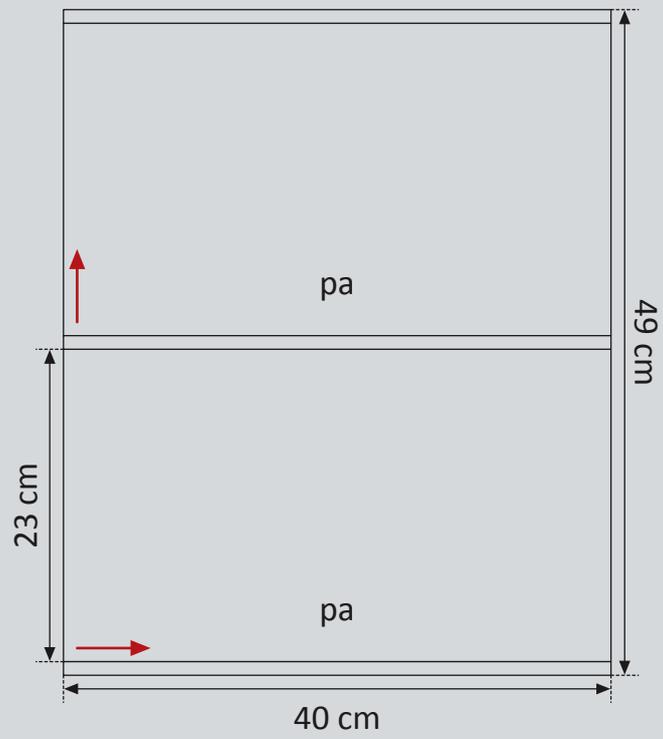



-  Lavagem manual. Temperatura máxima de 40°C.
Não lavar em máquina.
-  Não utilizar alvejantes à base de cloro.
-  Não secar em máquinas com tambor rotativo.
-  Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.
-  Não passar a ferro.
-  É permitida a limpeza a úmido profissional.